


Chéneau d'angle

CHENEAU

Récupération des eaux de pluie

2M

PLUIE

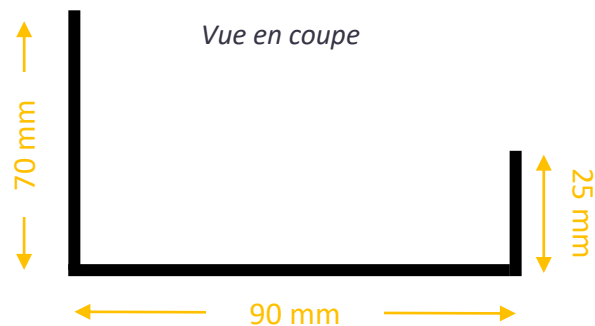

Vendu seul en section de 2M



0,800 KG



Aluminium et thermolaquage qualicoat



Traitement UV



Redimensionnable à la scie à métaux



CONSEILS DE MONTAGE

- Prévoir une inclinaison de 1 cm par mètre •
- Laisser un écart de 7 cm minimum entre le chéneau et le kit pour l'ouverture des lames •



REF AR00105

REF AR00179

RAL 7016

Anthracite

REF AR00104

REF AR00180

RAL 9010

Blanc